

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-l.biz.ua

вул. Запорізька, 9 В
 м. Бериспіль
 Київська область, 06300

☎ 067 697 00 41/062 362

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

ТОВ «СТ-ПРОЗОРО» пропонує поставку мінітрактора КАТА KB504, ідеалу універсально-механічного КАТАКІ та шліку комунальну дорожню з вилом карданним, причеп тракторний самоскидний ЗПС-6, косарку 1,35, розкидач піску та солі, навантажувач.



Мінітрактор КАТА KB504

1.	Довжина	XINCHAI
2.	Модель	A498BT-197
3.	Об'єм (л)	3,17
4.	Кількість циліндрів	4
5.	Євро	2
6.	Макс. потужність, к.с./кВт	50/36,8
7.	Витрати палива, л/кВт/год.	29,5



Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Загорішля, 8 В
 м. Берислав
 Київська область, 08300

мод. СТ-PROV #15002

8	Двигунний паливний	газ
9	КПП/Трансмисія	12P+12R, РЕВЕРС
10	Конічна формула	4x4
11	Від'язобору потужності	540/1000
12	Блокування задньої диференціала	газ
13	Рухоме управління	гідролічме
14	Зчеплення	зчеплення подвійної діл. виробництва LUK
15	Розмір гуми передні/задні	8.90-R20/12.4-R28
16	Переднє крило	газ
17	Тягове зчеплення, кН	≥13,5
18	Вантажопідйомність, кН	≥8,5
19	Габаритні розміри, ДхШхВ	3970×1670×2600
20	Колія передніх коліс, мм	1300
21	Колія задніх коліс, мм	1270-1480
22	Колісна база, мм	2000
23	Мін. агротехнічний прояст, мм	305
24	Маса трактора без спорядження, кг	2500
25	Компресор	газ
26	Задні передні гусак	газ
27	Гідросистема/ніхеліт	3
28	Обсяг паливного бака, л	60
29	Кабіна	Герметична кабіна з фільтром салону, обігрів салону, система обігріву, кондиціонер, камера заднього огляду, комфортне сидіння з амортизацією та ременем безпеки, магнітола з MP3, щітка передньої вікна, сонцезахисна шторка, розетка на 12V, підсвічування номерного знака, лічильник годин
30	Залія навіска	під маргір
31	Фарбування трактора	зелений

Ціна мінітрактора: 699 600 грн, з ПДВ



Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

prozoro@b-t.biz.ua

буль. Запорізька, 8 Б
 м. Берислав
 Київська область, 09300

№ ЄДРРРОУ 41152382

Навантажувач з металевим ковшем з гідро поворотним відвалом та трісовим гідро-розподільвачем



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегується з тракторами потужністю	к.с.	50
Висота піднятого ковша	м.	4
Ширина ковша	м.	1,4
Об'єм ковша	м ³	0,3
Кут розвантаження	градуси	66°
Товщина леза	мм.	20
Відвал поворотний		так

Ціна навантажувача з металевим ковшем, з гідро поворотним відвалом та трісовим гідро-розподільвачем: 295 800 грн. з ПДВ




Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорізька, 8 Б
м. Бориспіль
Київська область, 09300

код ЄДРПОУ: 44152102

Відвал універсально-механічний, КАТАКІ

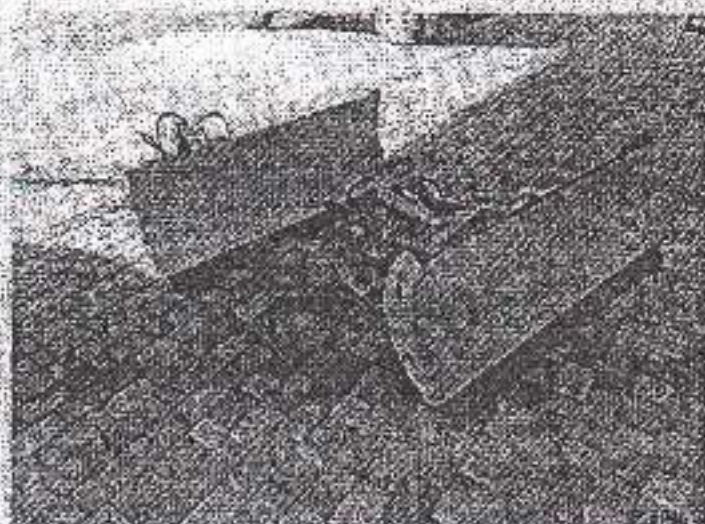

Маса, кг	210
Габаритні розміри, ДхВ, мм	1700x600
Ширива захвату при куті 30 градусів, мм	1300
Товщина металу лопати, мм	4
Товщина армованої гуми, мм	20
Відвал швидко знімний, оборотний, обладнаний тех. пластиною/будь дозерним ножем	так

Ціна відвалу: 34 944 грн. з ПДВ


Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорізька, 8 В
м. Бердичів
Київська область, 08300

ЄДРПОУ 44523182

Щітка комунальна дорожня «Залізний Лев»

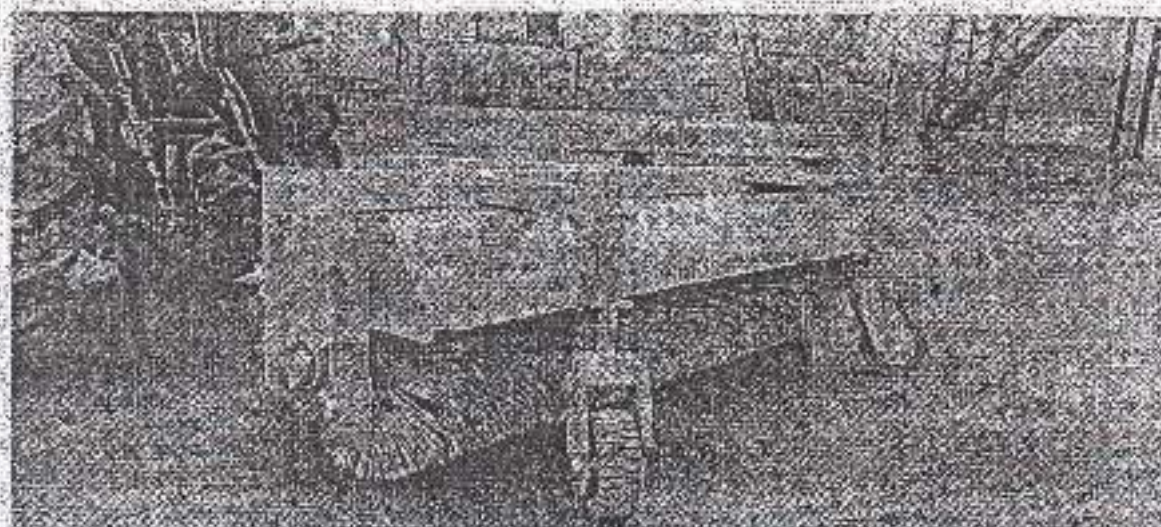

Щітка призначена для прибирання територій з твердим покриттям, а також для підтримки чистоти в доріг, майданчиків, стоянок та інших шпорох поверхнях.

Довжина блоку щітки, мм	2080
Діаметр щітки, мм	550
Прова щітки	Кардан
Вага, кг	220
Механічний згина кута	+30 град./-30 град.
Обертання щітки, об./хв.	500-540
Розміри: Д/Ш/В, мм	2300x2470x1300

Щітка — 80 000 грн. з ПДВ


Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорізька, 3 В
 м. Бориспіль
 Київська область, 06500

☎ 097700741152322

ТРАКТОРНИЙ САМОСКИДНИЙ ПРИЧЕП 2ТСП-6 (АНАЛОГ 2ПТС-4.5)

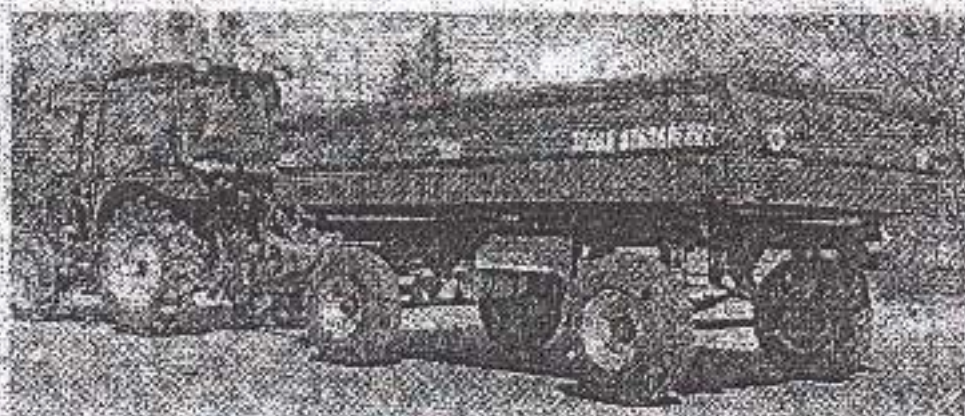

Двоосійний самоскидний причеп 2ТСП-6 з 3-х стороннім розвантаженим призначений для комунальних та с/г підприємств. Борти причепа виготовлені з цільного листового металу, що гарантує довгий термін експлуатації та високу міцність. Перевагою даного причепа є можливість розвантаження у різних напрямках. Макс. кут шийому кузова назад 490 (за сторону 450).

Повна маса, кг	6000
Власна маса, кг	1500
Вантажопідйомність, кг	4500
Висота платформ, мм	1150
Габарити причепа, ДхШхВ, мм	5970х2245х1800
Кузов, ДхШхВ, мм	4200х2245х600
Кліренс	350
Висота 2-го ярусу борта, мм	500
Об'єм 1-ий ярус борта	6,2 м ³
Об'єм 2-ий ярус борта	10 м ³
Мінімальна потужність трактора, к.с.	30

Ціна причепа з додатковим ярусом бортів: 295 000 грн. з ПДВ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@b-t.biz.ua

вул. Залозька, 8 В
м. Бориспіль,
Київська область, 08300

т. 097 133 4112/133

Роторна косарка Z-069 (Польща)



Роторна косарка для трактора Z-069 виробництва Польща призначена для косіння різного виду трави і подальше її укладання у валок. Використовуючи дану роторну косарку можна на тракторах потужністю від 24 л. с. Для даної моделі робоча ширина становить 1,35 метра зі швидкістю косіння 1,5 га в годину.

Роторна косарка Z-069 оснащена 6 ножами з посиленого матеріалу, що залишають поверхню м'якшею висіти 4 дні. Підключається косарка до карданної передачі ВОМ трактора зі швидкістю обертання 540 об./хв. Але незважаючи на просту конструкцію, модель містить опіят до з'ясу деталей, що забезпечить хорошу і продуктивну роботу косарки протягом багатьох років використання.

Ширини захвату	1350 мм
Кількість ножів	4 шт.
Потреба в потужності трактора	16 л.с.
Габаритні розміри ДхШхВ	500х1250х500 мм
Маса	130 кг.
В комплекті з карданом та захлестом	так

Ціна косарки: 62 000 грн. з ПДВ

Розкидач

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорозька, 8 Б
м. Бориспіль
Київська область, 08300

№ 010109-4113-2022



Навісний розкидач дорожніх реагентів стрічкового типу призначений для регульованого розсіювання ліжку, соди в зимовий період на дорогах, тротуарах, площах, також можна використовувати в сільському господарстві як розкидач мінеральних добрив. Застосовується з тракторами класу 0,6-0,9, обладнаними триточковим гідронавісним пристроєм привід від вису зібору потужності.

Розкидач оснащений комутаторною приставкою, що дозволяє регулювати ширину розсіювання окремо на кожну сторону від 1,2м до 5м. Місткість підкорозкидачу вистроєна з двох щаблів, стійкого до агресивного середовища реагентів. Стрічковий транспортер дозволяє легко використовувати вапно, сіль, пісок та інші суміші з підвищеною вологістю.

Технічні характеристики:

Місткість бункера-0,40 м³

Швидкість оборотів ВОМ-540 об/хв.

Клас трактора-0,6-0,9

Маса суміші при взаємодії з трактором:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТ-ПРОЗОРО»

✉ prozoro@s-t.biz.ua

вул. Запорозька, 8 В
м. Берислав
Кіровоградська область, 08300

класу 0,8 – 200 кг.

класу 0,9 – 600 кг.

Робоча швидкість до 9 км/год.

Габаритні розміри ДхШхВ – 460*1240*1300 мм.

Вага – 130 кг.

Ціна розкідача: 110 000,00 грн. з ПДВ

Директор ТОВ «СТ-ПРОЗОРО»



Тригуба В.М.