

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на Капітальний ремонт спортивного майданчику на території СШ №206 м. Києві**

Основа: креслення (специфікації) №  
 Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва

Кошторисна вартість 3682,24686 тис грн  
 Кошторисна трудомісткість 8,91429 тис год  
 Кошторисна заробітна плата Середній розряд робіт 218,69282 тис грн  
 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 червня" 2017 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати на зарплату робітників, в год. год	на одиницю	Всього
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. асфальтування з основою</b>											
1	РН1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при розміщенні до 10 м, ґрунта ґрунту 2 кількість: 2351x0,26	100 м3	6,1126	623,17	623,17	3809,19	-	3809,19	-	-
2	РН18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3	2,351	2899,85	2373,61	6817,55	1237,19	5580,36	26	61,13
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 235,1x1,1	м3	258,61	526,24	307,13	55601,15	-	722,06	9,8667	23,2
					215,00	-					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 РН18-47-1	Улаштування осное під тротуару товщиною 12 см із щебеню	100м <sup>2</sup>	23,51	1349,21	410,83	31779,93	22061,37	9658,62	1905,02	439,89	1031,38
5 С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4х23,51	м3	409,074	403,00	81,03	164856,82	-	-	-	2,2495	64,64
6 РН18-43-1	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м <sup>2</sup>	23,51	842,04	624,41	19796,36	3477,83	14679,88	2659,92	6,07	142,77
7 С1421-9861	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1 кількість: РЗ((115,3-11х2)х2,351)	т	219,348	1468,78	113,14	322173,96	-	-	-	3,7562	88,37
8 РН18-30-1	Устаткування бетонних поребриків на бетонну основу	м	904	34,79	-	31450,16	25293,92	-	-	4,32	193,28
9 & С126-1300-2-Я варіант 1	Поребрик бетонний, сірий 1000х200х80	м	904	27,98	-	65567,12	-	-	-	-	-
10 С1424-11500 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	46,104	1448,94	-	66802,11	-	-	-	-	-
11 РН1-9-6	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-самокиди, ґрунта ґрунту 1	100 м3	6,1126	1341,86	1286,35	8202,25	339,37	7862,94	1447,22	2,77	16,93
12 С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км кількість: 611,26х1,6	т	978,016	55,51	236,76	-	-	-	-	9,2928	56,8
Разом прями витрати по розділу 1				109,86	10,11	107444,84	-	107444,84	9887,74	0,375	366,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						884241,44	52409,56	149035,83			2445,43
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.						884241,44		17210,66			621,55
						682796,05					
						69620,22					



"ЗГІДНО"  
 Директор управління освіти,  
 Івано-Франківської районної  
 адміністрації у м. Києві  
 державної адміністрації

567 ДЦ ЛС1-2-1-1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. Заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					29477,9 147,55 5573,58 <b>913719,34</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>913719,34</b>				
		<b>Розділ 2. Футбольне поле 41,60x63,64 м</b>									
13	РН1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при розміщенні до 10 м, група ґрунту 2 кількість: 2647,42x0,29	100 м3	7,677518	623,17	623,17 96,31	4784,4		4784,4 739,42	3,783 386,42	27,43
14	РН1-9-6	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	7,53	1341,86 55,51	1286,35 236,76	10104,21	417,99	9686,22 1782,8	3,783 2,277	20,86 69,97
15	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км кількість: 753x1,6	Т	1204,8	109,86	109,86 10,11	132359,33		12180,53	0,375	451,8
16	ЕН27-29-1 к=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	2,64742	55,12 55,12	-	145,93	145,93	-	2,553	6,76
17	& С111-852-В3	Геотекстиль 120г/м кв кількість: 1,02x2647,42	М2	2700,3684	14,20	-	38345,23		-	-	-
18	РН18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 ккал/см2] (збільшення товщини шару до 17 см)	100 м2	26,4742	1089,30 106,40	982,90 160,58	28838,35	2816,85	26021,5 4251,23	5,16 5,2997	136,61 140,31
19	С1421-9454	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 2647,42x0,17x1,26	М3	567,077364	396,00	-	224562,64		-	-	-

**"ЗГІДНО"**  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Сятошинської районної адміністрації державної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	РН1В-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кал/см <sup>2</sup> ] (зменшення шару до 11 см)	100м <sup>2</sup>	26,4742	1572,56 122,90	1449,66 236,91	41632,27	3253,68	38378,59 6272	596 78558	157,79 207,98
21	С1421-9453 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	258,8	403,00	-	104296,4	-	-	-	-
22	С1421-9450	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	147,9	410,00	-	60639	-	-	-	-
23	РН1В-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості	100м <sup>3</sup>	0,794226	2807,49 526,24	2281,25 241,77	2229,78	417,95	1811,83 192,02	26 7,5519	20,65 6
24	С1421-9645 варіант 1	Гравіадсів	м3	96,	225,00	-	21801,5	-	-	-	-
25 & EN11-23-26-НН	Улаштування штучного покриття - синтетична трава Моонграс Спорт	100м <sup>2</sup>	26,4742	1684,32 1300,30	382,33 118,34	44591,02	34424,4	10121,88 3132,96	52,58 4,7448	1392,01 125,61	-
26 & С1632-113-6	Синтетична трава Моонграс Спорт, 40мм	м2	2567,9974	387,82	-	995920,75	-	-	-	-	-
27 & С1632-113-12	Розмітчена трава Моонграс Спорт	м2	79,42226	411,18	-	32656,98	-	-	-	-	-
28 & С111-541-1	Стрічка зеднувальна, 30 см	м.п.	1323,71	20,85	-	27599,35	-	-	-	-	-
29 & С111-327-1	Клей Kastorup CS	кг	353,165828	136,74	-	48291,9	-	-	-	-	-
30 & С111-327-1	Клей Kastorup CS	кг	353,165828	136,74	-	48291,9	-	-	-	-	-

567 ДП ЛС 2-1-1

**"ЗГІДНО"**

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації м. Києва



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & С111-327-2	Затверджувач Кесториг 200/S Кількість: 1,66x26,4742	кг	43, 947172	292,92	-	-	12873,01	-	-	-	-
31 & С1421-9552-13	Кварцевий пісок Кількість: 26,4742x1500	кг	39711,3	1,56	-	-	61949,63	-	-	-	-
32 & С110001-6-2	Гранули (SBR) 1-3 мм Кількість: 26,4742x520	кг	13766, 584	5,70	-	-	78469,53	-	-	-	-
33 РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції; грута ґрунту 1 Кількість: 4x0,5x0,5x0,8x2	100 м3	0,016	6951,78 6951,78	-	-	111,23	111,23	-	-	-
34 ЕН6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Кількість: 4x4x2x0,0003+4x2x0,0035	т	0,0376	34492,01 6107,29	99,05 19,26	-	1296,9	229,63	-	-	-
35 РН20-12-1	Монтаж дрійних металокопункцій вагою до 0,1 т Кількість: 0,085x2	1т	0,17	3834,07 2423,56	695,04 6,00	-	651,79	412,01	-	-	-
36 С121-253	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	7929,42	-	-	15858,84	-	-	-	-
37 ЕН6-1-1 к=1,15	Бетоннування стійок воріт	100м3	0,016	14822,34	-	-	237,16	57,18	-	-	-
38 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Кількість: 1,6x1,02	м3	1,632	3573,55 1448,94	-	-	2364,68	-	-	-	-
39 РН1-19-1	захисне огородження за воротами Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції; грута ґрунту 1 Кількість: 0,8x0,8x1,2x24	100 м3	0,18432	6951,78 6951,78	-	-	1281,35	1281,35	-	-	-
40 РН20-12-1	Монтаж дрійних металокопункцій вагою до 0,1 т Кількість: 4,22x6x24/1000	1т	0,60768	3834,07 2423,56	695,04 6,00	-	2329,89	1472,75	-	-	-

667 ДП №1 2-1-1

«ЗГІДНО»

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

М. Київ

08.07.2015

353,6

265,65

0,615

9,99

0,02

118,16

1,02

88,71

0,248

15,08

0,04

173,305

2,77

353,6

65,18

422,36

3,65

88,71

0,248

53,91

0,15





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 & С113-1466-8	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	17018,41	-	-	34036,82	-	-	-	-
47 ЕН6-1-1	Бетонування баскетбольних стійок	100м3	0,0154	14822,34	-	-	228,26	55,03	-	-	-
48 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круглість заповнювача більше 40 мм	м3	1,5708	1448,94	-	-	2276	-	-	-	2,67
50 & С1416-8701-2	Разом прями витрати по розділу 3										
51 Е9-72-1	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.										
52 С111-1826	Всього по розділу 3										
50 & С1416-8701-2	<b>Розділ 4. огородження</b>										
51 Е9-72-1	Установлення металеві озорожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	2,0184	17493,54	9346,58	35308,96	12085,84	18865,14	248,4575	501,49	
52 С111-1826	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	685,81	-	49378,32	-	3652,7	59,4949	120,08	
53 С111-1826	Висотоповнення секції озорожі кількість: ((2,1x(3x2+2x2))+110,6x6)/1000,х68	м	5,7528	6852,97	2615,85	39423,77	20412,49	15048,46	145,6	837,61	
54 С111-1826	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм	т	1,473696	3548,27	325,00	22240,75	-	1869,66	10,8062	62,17	
55 С111-1826	кількість: ((2,1x(3x2+2x2)х1,032)/1000)х68	т	1,473696	15091,82	-	-	-	-	-	-	

567 ДЛ ЛС1 2-1-1

ЗГІДНО

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинського району в м. Києві державної адміністрації

Святослав Миколайович

0805889472

26.04

1,26

0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-1782 варіант 1	Сітка рельєфна з квадратними чарунками кількість: (2x3x1,032)x68	M2	421,056	330,07	-	138977,95	-	-	-	-
54	PH12-55-4	Фарбування оаорожі за 2 рази кількість: (0,14x(3x2+2x2)+1)x68+0, 06x3x4x68	100M2	2,1216	3496,65	2818,11	7418,49	5978,9	-	-	-
55 & C111- 1713-1-Ю варіант 4	Фірточка 1x2,03		шт	3	2761,75	-	8285,24	-	-	-	260,07
		Разом прями витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					301033,48	38477,23	33913,6	5522,36	1599,17
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>318010,91</b>				
		<b>Розділ 5. впаштування покриття з гранітного відсіву за біговими доріжками</b>					<b>318010,91</b>				
56	PH18-20-1	Упаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 500x0,1	100M3	0,5	2899,85	526,24	1449,93	263,12	1186,81	153,57	26
57	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий кількість: 50x1,1	M3	55	215,00	-	11825	-	-	-	9,8667
58	PH18-20-2	Упаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстк кількість: 1002,87x0,03	100M3	0,300861	2807,49	526,24	844,66	158,33	686,33	72,74	26
											7,5519
											7,82
											2,27

567 ділянка 12-1-1  
"ЗГІДНО"  
Начальник управління освіти та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
[Печатка]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ЕН22-11-3 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,075	14677,15 8399,27	5804,45 1250,96	1100,79	629,95	435,33 93,82	356,96 53,2761	26,77 4
68	& С1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	М	75	76,57	-	5742,75	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5742,75				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.							55944,19 55944,19 52928,73 2673,95 1157,85 5,93 224,06 57102,04	2580,13	435,33 93,82	222,94	
<b>Всього по розділу 6</b>							57102,04				
<b>Розділ 7. освітлення</b>											
69	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у кількості: 500х0,4х0,7	100 м3	1,4	2355,49 42,69	2312,80 465,02	3297,69	59,77	3237,92 651,03	2,13 17,992	2,98 25,19
70	ЕЗ4-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	5447,42 4748,58	-	2723,71	2374,29	-	222	117
71	& С1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	М	500	5,15	-	2575	-	-	-	-
72	РН17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в трубу	100м	5	361,07 333,80	-	1805,35	1669	-	15,27	76,35
73	РН17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубу	100м	1,5	122,16 104,71	-	183,24	157,07	-	4,79	7,19

567 ДД, лс:122  
"ЗГІДНО"  
Начальник управління охорони здоров'я та спорту Святшинський районний центр державної адміністрації  
МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
Україна  
в м. Києві  
Святшинський районний центр державної адміністрації  
МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3682246,86				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3682246,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8914,29				
							218692,82				

-13-

567 ДД ЛСГ 2-1-1

Склав



*[Signature]*  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
**Лашинцев О.В.**



**Підсумкова відомість ресурсів**

567 ДЛ ІВР

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
						6/7	8/9	10/11	12/13
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	
1	1	<b>І. Витрати труда</b> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люди-год розряд	6422,6 3,4	22,75				
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люди-год розряд	184,84 3,6	23,20				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди-год розряд	1096,66 5,1	28,66				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди-год	818,56	26,96				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люди-год	391,63	37,77				
6		Разом кошторисна трудомісткість	люди-год	8914,29					
7		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

Молоді ТР Святотшинського району м. Києва  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святотшинської районної державної адміністрації  
 [Підпис]  
 [Закрита печатка]



**II. Будівельні машини і механізми**

9 СН203-1002	Автогідроліфтмачі, висота підйому 18 м	Маш-год	27,84	252,05 7017,07					
10 СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	Маш-год	20,54029473	401,3 8242,82					
11 СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	Маш-год	14,6317224	146,49 2143,40					
12 СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	Маш-год	4,7500928	140,13 665,63					
13 СН225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	Маш-год	3,3948	59,44 201,79					
14 СН212-2000	Асфальтукладальники, продуктивність 100 т/год	Маш-год	11,9901	177,22 2124,89					
15 СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	Маш-год	38,19862686	224,97 8593,55					
16 СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	Маш-год	11,383906	296,32 3373,28					
17 СН206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	Маш-год	19,376	167,11 3237,92					
18 СН206-338	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	Маш-год	96,043904	182,72 17549,14					
19 СН204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	Маш-год	3,3948	63,73 216,35					
20 СН212-711	Котли дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	Маш-год	7,053	60,9 429,53					

**"ЗГІДНО"**

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації

14

567 ДЛ ІВР



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	СН212-711 Варіант 1	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 5т	Маш-год	1,5	60,9 91,35				
22	СН212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	Маш-год	155,041982	174,82 27104,44				
23	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	Маш-год	226,78389	227,32 51552,51				
24	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	Маш-год	5,45139752	392,44 2139,35				
25	СН212-910 Варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 5т	Маш-год	0,47	392,44 184,45				
26	СН216-1001	Крани на автомобільному ході для сторудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	Маш-год	2,1	262,63 551,52				
27	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	Маш-год	35,016	251,87 8919,48				
28	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	Маш-год	69,7444807	241,58 16848,87				
29	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	Маш-год	1,68	313,12 526,04				
30	СН204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	Маш-год	157,05144	36,39 5715,10				
31	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	Маш-год	4,832352	45,17 218,28				
32	СН212-1801	Розподільники щебеню та гравію	Маш-год	2,64742	196,31 519,72				
33	СН201-312	Трактори на пусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	Маш-год	8,553	234,13 2002,51				

- 3 -

567 ДЦ ИВР

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Івано-Франківської районної державної адміністрації



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	СН201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	Маш-год	94,512894	83,37				
35	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	Маш-год	26,135658	7879,54				
36	СН233-1681	Штuki дорожні навісні на базі трактора	Маш-год	14,6477	15,81				
37	СЗ11-27	Перевезення ґрунту до 27 км	Т	2182,816	413,20				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоспів:</b>	<b>грн.</b>		169,4				
		Бензин	кг	258,322	2481,32				
		Дизельне паливо	кг	4075,325	109,86				
		Електроенергія	кВт-год	2461,822	239804,17				
		Мастильні матеріали	кг	231,6					
		Гідравлічна рідина	кг	60,278					
		<b>III. Бувальельні машини, втрачені в складі загальнопромислових витрат</b>							
38	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	Маш-год	8,9514512					
39	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	Маш-год	0,176					
40	СН270-116	Вібратори поверхневі	Маш-год	0,8949					
41	СН270-193	Гребки тракторні	Маш-год	15,88452					
42	СН212-500	Гідронатори ручні	Маш-год	5,8775					
43	СН270-115	Дрилі електричні	Маш-год	1,72584					
44	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	Маш-год	26,209458					
45	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	Маш-год	6,32808					
46	СН270-158	Насос гідравлічний ручний	Маш-год	2,5875					
47	СН270-135	Перфоратори електричні	Маш-год	1,168					

**"ЗГІДНО"**

567 ДП ІВР 14

Начальник управління освіти, молоді та спорту в місті Києві державної адміністрації

Україна  
Місто Київ





1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	567 ДЛ ИВР
61	С112-172	Бруски обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	М3	0,0018	4061,98 7,31	3894,11 7,01	1011 88,22 0,16	121/13 79,65/30 км. 0,14	14
62	С112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	М3	0,35265	4004,6 1412,22	3837,86 1353,42	88,22 31,11	78,52/30 км. 27,69	
63	С142-10-2	Вода	М3	10,44795	20,93 218,68	20,93 218,68	-	-	
64	+С121-253 варіант 2	Ворота футбольні з сіткою 2500х1700	шт	2	7929,42 15858,84	7929,42 15858,84	-	-	
65	С111-219	Пісові в'язучі Г-3	т	0,006	1334,43 8,01	1127,30 6,76	180,96 1,09	26,17/30 км. 0,16	
66	&С111-852-В3 варіант 1	Геотекстиль 120г/м кв	М2	2700,3684	14,2 38345,23	14,20 38345,23	-	-	
67	+С1421-9645 варіант 1	Гранівців	М3	133,600614	225 30060,14	225,00 30060,14	-	-	
68	&С110001-6-2 варіант 2	Гранули (SBR) 1-3 мм	кг	13766,584	5,7 78469,53	5,70 78469,53	-	-	
69	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, п'юття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,047	28119,57 1321,62	27463,74 1290,80	104,47 4,91	551,36/30 км. 26,91	
70	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, трат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що окладаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0040368	49499,75 199,82	48988,34 197,76	142,93 0,58	368,48/30 км. 1,48	



Згідно  
 Начальник управління фізкультури та спорту  
 Святослав Свистун  
 Державна адміністрація

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71 +С112-70		Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,00282	2176,01 6,14	2045,12 5,77	88,22 0,25	42,67 0,12	30 км
72 С111-816		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0040368	25061,79 101,17	24465,91 98,76	104,47 0,42	491,41 1,99	30 км
73 С111-1608		Дрантя	кг	0,63648	773 4,92	729 4,64	0,29 0,18	0,15 0,10	30 км
74 С111-1513		Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,001544984	29597,09 45,73	28880,10 44,62	136,65 0,21	580,24 0,90	30 км
75 С111-1521		Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,1236852	28833,72 3566,30	28131,70 3479,47	136,65 16,90	565,37 69,93	30 км
76 С111-1522		Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,000624	32060,7 20,01	31295,41 19,53	136,65 0,09	628,64 0,39	30 км
77 +С111-1529		Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,0242208	51139,38 1238,64	50000,00 1211,04	136,65 3,31	1002,73 24,29	30 км
78 С1113-246		Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00516	46489,07 239,88	45351,77 234,02	225,75 1,16	911,55 4,70	30 км
79 &С111-ШС1477-1 Варіант 2		Заглушка торцева	шт	3	29,28 87,84	29,28 87,84	-	-	-
80 С111-1631		Замазка захисна	кг	3,82	57,01 217,78	55,66 212,62	0,23 0,88	1,12 4,28	30 км
81 &С111-327-2		Затверджувач Kestorur 200/S	кг	43,947172	292,92 12873,01	287,00 12612,84	0,18 7,91	5,74 252,26	30 км
82 &С1-ПР124-30 Варіант 1		Кабель ВВГнг 3х1,5 ЗЗЦС	м	150	15,92 2388,00	15,92 2388,00	-	-	-
83 &С1-ПР124-27 Варіант 1		Кабель ВВГнг 3х2,5 ЗЗЦС	м	720	18,5 13320,00	18,50 13320,00	-	-	-



567 ДЦ ІВР



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C1421-9552-13 варіант 1	Кварцевий пісок	кг	39711,3	1,56 61949,63	1,56 61949,63	-	-	-
85	C1111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,106496	5,18 83,43	2,86 46,06	2,22 35,76	0,1 1,61	30 км.
86	&C1111-327-1 варіант 3	Клей Kestorug CS	кг	353,165828	136,74 48291,90	136,56 48228,33	0,18 63,57	-	30 км.
87	&C113-1008-2-1К варіант 1	Кронштейн 2 консоли	шт	6	2193,22 13159,32	2190,38 13142,28	2,84 17,04	-	30 км.
88	C1111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,72584	154,95 267,42	151,81 262,00	0,1 0,17	3,04 5,25	30 км.
89	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00348	15617,25 54,35	15085,28 52,50	225,75 0,79	306,22 1,06	30 км.
90	C1111-1663	Лак, марка 177	т	0,00048	17481,95 8,39	16913,42 8,12	225,75 0,11	342,78 0,16	30 км.
91	+C113-671 варіант 2	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	76,67 15487,34	75,00 15150,00	1,67 337,34	-	30 км.
92	C1545-131	Наконечники ПН-1, П-1	100шт	0,3672	151,78 55,73	148,71 54,61	0,09 0,03	-	30 км.
93	C1111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00572832	57222,88 327,79	55894,81 320,18	206,05 1,18	1122,02 6,43	30 км.
94	&C1-Гр99-2 варіант 1	Опора оцінк. конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	12881 77286,00	12881 77286,00	-	-	-
95	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	329,882	215 70924,63	215 70924,63	-	-	-
96	&C13-1466-8 варіант 2	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	832,22 2496,66	832,13 2496,39	0,09 0,27	-	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97 С1545-169	Перемичка заземлювальна		шт	18,24	26,66 486,28	26,05 475,15	0,09 1,64	0,52 9,49	30 км.
98 & С126-1300-2-Я варіант 1	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80		м	904	72,53 65567,12	67,50 61020,00	3,61 3263,44	1,42 1283,68	
99 +С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400		т	1,2656	1953,13 2471,88	1760,07 2227,54	154,76 195,86	38,3 48,48	30 км.
100 & С111-ШС1477-1 варіант 1	Предохранительная коробка ТВ-1		шт	6	606,39 3638,34	606,39 3638,34	-	-	
101 С112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм		шт	9,8	12,86 126,03	12,44 121,91	0,17 1,67	0,25 2,45	30 км.
102 +С111-1826 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм		т	1,473696	15091,82 22240,75	14875,00 21921,23	104,47 153,96	112,35 165,56	30 км.
103 С1546-66	Пролан-Бутан технічний		м3	1,5780616	25,13 39,66	21,31 33,63	3,33 5,25	0,49 0,78	30 км.
104 С1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240		100шт	0,078	6792,16 529,79	6606,03 515,27	52,95 4,13	133,18 10,39	30 км.
105 & С111-1713-1-Ю варіант 6	Решетка водоприемная оц.		шт	202	129,79 26216,58	104,22506 21053,46	25,56 5163,12	-	30 км.
106 & С1632-113-12 варіант 1	Розміточна трава Moongras Sport		м2	79,4226	411,18 32656,98	411,00 32642,69	0,18 14,29	-	30 км.
107 +С111-1757 варіант 1	Рядно		м2	7,85	44,66 350,58	43,73 343,28	0,05 0,39	0,88 6,91	30 км.
108 +С111-1782 варіант 1	Сітка рельєфна з квадратними чарунками		м2	421,056	330,07 138977,95	323,30 136127,40	0,3 126,32	6,47 2724,23	30 км.
109 & С1-ПР99-4 варіант 2	Світильник LED-200W/740-ІК-74		шт	6	9880 59280,00	9880,00 59280,00	-	-	





1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C111-1713-1-Ю варіант 5	Сетка за футболн. ворота	ШТ	2	6000 12000,00	6000,00 12000,00	-	-	-
111	&C1632-113-6 варіант 1	Синтетична трава Mooringras Sport, 40мм	М2	2567,9974	387,82 995920,75	387,62 995407,15	0,2 513,60	30 км.	
112	C1110-172	Сталеві кутова 32x32 мм	Т	0,006	23081,77 138,49	22524,72 135,15	104,47 0,63	30 км.	
113	&C111-92-В1 варіант 7	Стовпи для огороження за воротами h=6m	ШТ	24	471,9 11325,63	471,9014 11325,63	-	-	
114	&C1416-8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві	ШТ	72	685,81 49378,32	672,00 48384,00	0,36 25,92	30 км.	
115	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	КГ	1,83	86,43 158,17	84,44 154,53	0,3 0,55	30 км.	
116	&C111-541-1 варіант 1	Стрічка зеднувальна, 30 см	М.П.	1323,71	20,85 27599,35	20,83 27572,88	0,02 26,47	30 км.	
117	C111-1-683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	КГ	0,0492	354,1 17,42	346,87 17,07	0,29 0,01	30 км.	
118	+C1421-9861	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високотпористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1	Т	219,348	1468,78 322173,96	1468,78 322173,96	-	-	
119	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], круїність заповнювача більше 40 мм	М3	6,12	1448,94 8867,54	1139,944 6976,46	309 1891,08	30 км.	
120	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круїність заповнювача більше 40 мм	М3	49,3068	1448,94 71442,79	1139,944 56206,99	309 15235,80	30 км.	
121	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], круїність заповнювача більше 10 до 20 мм	М3	2,785392	1011,84 2818,37	683,00 1902,42	309 860,69	30 км.	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	C111-1881	Талък мелений, 1 сорт	Т	0,00846	6034,77 51,05	5735,48 48,52	180,96 1,53	118,33 1,00	567 ДЦ ІВР
123	&C1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	М	500	5,15 2575,00	4,58 2290,00	0,57 285,00	39 км	
124	&C1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	М	75	76,57 5742,75	76,00 5700,00	0,57 42,75	30 км	
125	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,00072	94768,49 68,23	92765,39 66,79	144,89 0,10	1858,21 1,84	
126	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані; діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	М	7,2	89,6 645,12	88,53 637,42	0,4 2,88	0,67 4,82	
127	&C111-1713-1-ЧО варіант 4	Фірточка 1x2,03	ШТ	3	2761,75 8285,24	2761,748 8285,24	-	-	
128	C111-388-1	Фарба земляна тустотєрта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,05367648	20621,3 1106,88	20018,08 1074,50	198,88 10,68	404,34 21,70	30 км.
129	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	Т	0,000094	17771,53 1,67	17311,72 1,63	111,35 0,01	348,46 0,03	30 км.
130	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	М3	147,9	410 60639,00	410,00 60639,00	-	-	
131	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	М3	667,874	403 269153,22	403,00 269153,22	-	-	
132	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	М3	567,077364	396 224562,64	396,00 224562,64	-	-	






«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»**

Номер позицій п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова	Усереднені коефіцієнти	Трудоємність в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людини-години праці	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття витрат без урахування витрат на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності.	IV блок. Загально-виробничі витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН18-12-8	28,2272	11,908 336,13	0,049476	люди-год гр. 4хгр. 5	грн.	грн. гр. 6хгр. 7	грн.	грн. (гр. 8+гр. 9)* 0,22	грн./ люди-год	грн. гр. 4хгр. 11	грн. гр. 8+гр. 10+ гр. 12
2	РН18-20-1	2,8227	37,3877	0,049476	люди-год витратах	35,28	20,79 586,84 65,26	266,46 7521,42 813,90	63,20 1783,96 193,42	2,135133	25,43 717,82 79,83	109,42 3088,62 338,51

«Згідно»

Директор управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації









Н21

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;  
перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності понад п'ять днів

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;  
 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 =$   
 $= (10996,13 + 140427,63 * 1) * 0,22 = 0 \text{ грн.}$

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад п'ять днів  
 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 =$   
 $= (10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$

Разом загальнообов'язкові витрати непрацездатності понад 5 днів, %;

Склав *Григорук М. М.* 57957,38 + 0 + 0 + 0 = 57957,38 грн.

Перевіряв *Григорук М. М.* 57957,38 + 0 + 0 + 0 = 57957,38 грн.

Посвід підпис (ініціали, прізвище) *Григорук М. М.*



Згідно  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)  
 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

- 1 -

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборнічі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього витрат на загальновиборнічі витрати (3+4+7+8)
			Всього	У тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	У тому числі заробітна плата	
1							
2-1	Реконструкція спортивного майданчику на території СШ №206 ум. Києві	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763
	Разом: будівельні роботи	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763
							57,95738

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (3382,14097) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".  
 - Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (55,05112) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

**Розрахунок № 8. Інші сукупні витрати, тис. грн.**

п.8.1. Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор):  
 = 67,87783;  
 п.8.2. Стоимость экспертизы проектной документации:  
 = 1,58;  
 п.8.3. Сума інших сукупних витрат:  
 = 69,45783;

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

1. Вихідні дані  
 п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г.  
 ПКГ = 2,71;  
 п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г.  
 ПТЗ = 7,04579;  
 п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.-год.  
 ПТЗ1И = 0;  
 2. Розрахунок



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)  
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:  
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ІНП130 = 2,71 X (7,04579 + 0) X 1 = 19,09409;

**Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:  
ІНП147 = 1;

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:  
А1471 = 1,23;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.  
П73 = 7,04579;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:  
3. = п.10.1 X п.10.2 X ІНП147 = 1,23 X 7,04579 X 1 = 8,66632;

685 ДЦ Д

"ЗГІДНО"

Зачальник управління освіти, молоді  
та спорту Святошинської районної  
Місті Києві державної адміністрації





Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Дубовецького Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» в особі директора Клименко Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

15 Листопада 2017

**I. Предмет договору**

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2017 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.
- 1.2. Найменування робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.
- 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 3 роки.

**II. Якість робіт**

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

**III. Ціна договору**

- 3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 259986 грн. 74 коп. (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість грн. 74 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 43331 грн. 12 коп.
- 3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
- 3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

**IV. Порядок здійснення оплати**

- 4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконаними роботами за підставою підписаних актів виконаних робіт у формі № 2В, Кіт та відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, у м. м. Києві, державної адміністрації обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.
- 4.2 У разі необхідності Замовник може здійснювати попередню оплату робіт Підряднику який зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання



"Згідно"

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

#### V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: грудень 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

#### VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, вкладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, молоді та спеціалізовані послуги Замовника.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.



"ЗГІДНО"



6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

### VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвочасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контрольною частиною органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

### VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:


- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

### IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

### X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ «ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор ТОВ «Елман плюс»  О.В.Клименко	Начальник  Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО"  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації

Додаток № 1  
до договору № 417/14  
від « 15 » 12 2017 р.

**Календарний план**  
на виконання: Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою:  
просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	грудень 2017 р.	1. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою 2. Дренажні колодязі 3. Встановлення водовідвідних лотків 4. Інші роботи

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № 417/14 від « 15 » 12 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.


ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77</p> <p>Директор <i>[підпис]</i> О.В.Клименко</p> 	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p> <p>Начальник <i>[підпис]</i> Ю. О. Дубовецький</p> 



**"ЗГІДНО"**  
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

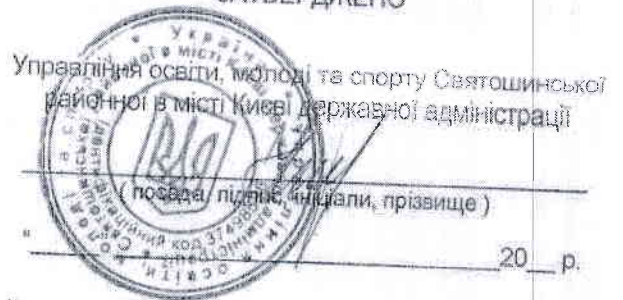

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

На Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Благоустрій

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою</b>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,04851	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	7,7616	
3	Перевезення сміття до 25 км	т	7,7616	
4	Нагромадження щебеню	100 м3	0,088935	
5	Навантаженням щебеню на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,088935	
6	Перевезення щебеню до 25 км	т	13,34025	
7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,8085	
8	Перевезення ґрунту до 25 км	т	32,34	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08085	
10	Пісок природний, рядовий	м3	8,8935	
11	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,8085	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,8085	
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6424	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,085	
	<b>Сходи</b>			
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57	
16	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80	м	57	
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,907	
18	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,08085	
19	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,8085	
20	Сітка металева	м2	80,85	
	<b>Покриття з ФЕМ площадки та сходів</b>			
21	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,8085	
22	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	81,6585	
23	Гарцовка	м3	4,471005	
	<b>Пандус</b>			
24	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (поручнів)			
25	Нержавіюча труба для поручня			



**"ЗГІДНО"**

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації







1	2	3	4	5
	КОЛОДЯЗІ			
61	Лідняття горловини колодязів			
62	Кільця опорні КОБ залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	МЗ шт	0,12 6	
	ПІДВИЩЕНИЙ БОРТ ДЛЯ ПРИЖКОВОЇ ЯМИ			
63	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,18	
64	Бордюр 600x3000x200	М	18	
65	Улаштування штучного покриття з синтетичних матеріалів Copirug SP	100м2	0,045	
66	Однокомпонентна вологостійка ґрунтовка на поліуритановій основі для асфальтових покриттів Copirug 70	кг	0,675	
67	Гранулят гумовий 1-3 мм			
68	Поліуретановий однокомпонентний клей Copirug 322	кг	36	
69	Поліуретанове однокомпонентне структурне покриття Copirug 217	кг	7,65	
70	Фарба для розмітки Copirug 8150	кг	5,4	
	ПОРЕБРИК			
71	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	кг	0,07515	
72	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80	М	54	
73	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М МЗ	54 2,754	

Склав ІАП Церетев К.В. / Архитектор  
 Перевірив Клименко О.В. / Інженер  
 Ім'я, по-батькові, прізвище, ініціали, прізвище  
 Ім'я, по-батькові, прізвище, ініціали, прізвище



"ЗГІДНО"  
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації

*[Handwritten signature]*