



УКРАЇНА

**ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

вул. Йорданська, 11-А, м. Київ, 04211, тел. 418-63-31, Код ЄДРПОУ 37445442

04.06.18 № 1724

від _____

Лазоренку В.
foi+request-34024
d391f198@dostup.pravda.com.ua

Заступнику голови
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
Блохову С.В.

Про результат розгляду запиту

Шановний Віталію!

Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваш запит від 25.05.2018 № 104-ЛІ-98/1 (далі – запит) щодо надання у сканованому вигляді копій документів з реконструкції закладу дошкільної освіти № 585 (вул. Малиновського, 1-б) Оболонського району м. Києва, що зберігаються в управлінні освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

За результатами розгляду надаємо скановані копії документів з реконструкції закладу дошкільної освіти № 585 (вул. Малиновського, 1-б) Оболонського району м. Києва, зазначених у запиті.

Додатки на 7 арк.

З повагою
Начальник

Н.Вахнюк

Підприємство, організація - Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (39481251)
 Замовник - Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Генпідрядник - Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
 Субпідрядник -
 Договір № 1912-1р від "19" грудня 2017 року
 Найменування будови та її адреса - Реконструкція дошкільного навчального закладу № 585 за адресою : м.Київ, вул. Малиновського, 1-6 ДСТУ Б.Д.1.1-1.2.013 Реконструкція (код ДК 021.2015-4545400-4)
 Найменування об'єкта - Благоустрій території
 Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єднувані (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						у тому числі	Заробітна плата		
						Експлуатаційна ціна машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів		
1	Локальний кошторис 7-1-1 на Відновлення Благоустрою ФЕМИ Розділ . Земляні роботи								
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	РН18-12-8	100м2	16,44	994,53	100,60	893,93 293,49	16350	60,83 134,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2	Допрацювання ґрунту вручну	Е1-164-1	100м3	1,02195	5333,95	5333,95	-	5451	205	
3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самокиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	РН20-41-3	100 т	8,6015	42,55	42,55	-	366	14,54	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	С311-30	т	860,15	105,33	-	105,33	90600	-	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м3	1,5563	2748,78	629,45	15,33	4278	353,52	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску під тротуарні дорожки Разом по розділу Земляні роботи	РН18-20-1	100м3	0,2398	23411,92	728,00	2119,33	5614	32,81	
							778,99		36,82	
							692,72		6,23	
							182,57		1,23	
								122659	319,41	
									526,25	
	Розділ. Підстиляючі шари під покриття									
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	РН18-20-4	100м3	2,0439	44352,25	1101,75	7907,50	90652	79,71	
8	Виправлення профілю основ щебеневих без додання нового матеріалу	РН18-5-2	100м2	13,9	1340,77	289,25	2418,58	18637	121,28	
9	Армування підстиляючих шарів	ЕН6-11-11	т	3,7562	4057,86	419,70	1051,52	15242	139,56	
							306,27		104,29	
							-		50,82	
10	Улаштування підстиляючих бетонних шарів під ФЕМ	ЕН11-2-9	м3	270,58	1669,93	166,62	1,50	451850	1509,84	
11	Влаштування основи з відсіву під фем (тротуарні доріжки) товщ.40мм	ЕН8-2-3	1 м3	9,5956	439,13	68,47	0,47	4214	3,76	
12	Влаштування основи з відсіву під фем, товщ.80мм	ЕН8-2-3	1 м3	71,408	439,13	68,47	48,08	31357	23,03	
13	Засипка відсівом спортивного майданчика товщ.300мм	ЕН8-2-3	1 м3	96	439,13	68,47	17,00	42156	4,93	
14	Засипка відсівом павільйонів товщ. 40мм	ЕН8-2-3	1 м3	11,44	439,13	68,47	48,08	5024	171,38	
15	Засипка відсівом дитячих майданчиків товщ. 250мм	ЕН8-2-3	1 м3	431,25	439,13	68,47	17,00	189375	230,4	
	Разом по розділу Підстиляючі шари під покриття						48,08	848507	49,32	
							17,00		27,46	
							48,08		5,88	
							17,00		1035	
							48,08		221,53	
							17,00		3267,2	
							17,00		547,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Улаштування покриття: плити тротуарні з ФЕМ, бордюри паркові, борти резинові, покриття резинове та асфальтове покриття								
16	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЭМ) (товщ. підстильного шару з піска 60 мм)	РН18-49-1	100м2	16,021	29168,86	3945,67	79,63 24,85	467314	1919,64 11,8
17	Установлення паркових бордюрів 100х20х8 на гарцовку РЦГ-М100-Ж1	РН18-29-4	100м	10,54	21751,52	5246,78	231,76 71,50	229261	1903 17,39
18	Установлення дорожніх бортів БР 100х30х18 на бетон	РН18-29-3	100м	2,45	32658,26	4719,63	231,76 71,50	80013	397,9 4,04
19	Установлення резинових поребриків на відсів	РН18-30-2	м	22	177,27	46,34	-	3900	34,76
20	Улаштування покриття товщиною 4 см (6 см)з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	РН18-42-3	100м2	2,815	16478,52	321,72	-	46387	29,56
21	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	РН18-42-4 к=4	100м2	2,815	8237,73	159,33	-	23189	14,64
22	Улаштування покриттів з травмобезпечної гумової плитки для дитячих майданчиків 500х500	ЕН11-29-2	100м2	3,36	79714,93	5370,77	-	267842	554,23
	Разом по розділу Улаштування покриття: плити тротуарні з ФЕМ, бордюри паркові, борти резинові, покриття резинове та асфальтове покриття							1117906	4853,73 33,23
	Розділ . Каналізація								
23	Установлення люка	РН16-53-1	шт	4	1406,85	73,18	-	5627	9,68
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							2094699	8450,02 1107,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Планування ділянки механізованим способом	E47-3-1	100M2	36,1837	55,02	-	55,02 18,13	1991	- 18,35
35	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	RH1-27-2	1 м3	542,76	89,73	89,73	-	48702	1791,11
36	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	RH18-97-2	100M2	36,1837	847,78	847,78	-	30676	1128,21
37	Підготовка ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	E47-25-4	100M2	36,1837	5871,82	1740,82	-	212464	2272,34
38	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	E47-25-6	100M2	36,1837	556,09	243,82	-	20121	298,15
39	Обдернювання в стрічку квітників, доріжок і площадок Разом по розділу Влаштування газонів	E47-30-1	100M	7,2	4341,61	1084,61	-	31260	293,69
								358268	6204,32 18,35
Розділ . Відновлення зеленої огорожі									
40	Підготовка вручну нестандартних місць для садіння живої огорожі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	RH18-93-10	10M3	3,6	4700,57	2221,97	-	16922	294,19
41	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8x0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	E47-6-20	10шт	0,1	5024,10	2180,91	-	502	8,02
42	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0x1,0x0,6 м	E47-9-7	10шт	0,1	142854,29	2004,78	501,07 88,55	14285	6,09 0,25
43	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8x0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	E47-6-20	10шт	1	5024,10	2180,91	-	5024	80,21
44	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8x0,6 м	E47-9-4	10шт	1	37946,86	931,26	687,87 179,87	37947	28,28 4,4
45	Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	E47-15-5	10шт	50	892,47	322,53	46,68 13,86	44624	597,5 18,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	Е47-17-1	10шт	50	1703,75	81,95	-	85188	130,5
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							204492	1144,79
								562760	22,99
									7349,11
									41,34
I.	Разом прями витрати		грн.					2775146,00	15878,47
	У тому числі:								1152,35
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					2134279,00	
	- заробітна плата		грн.					461233,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					179634,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					42160,00	
II.	Загальновиборнічі витрати	Розрахунок	грн.					110743,00	1152,35
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					2885889,00	15878,47
	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	1152,35
V.	Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					2885889,00	15878,47
VI.	Прибуток (6,2)	ДСТУ Б	грн.					105591,00	1152,35
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							
VII.	Адміністративні витрати (1,6)	ДСТУ Б	грн.					27249,00	
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					2991480,00	

	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)								3018729,00	15878,47
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості								-	1152,35
	Будівництва (без ПДВ)									
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)								3018729,00	15878,47
XI.	Податок на додану вартість								603745,80	1152,35
	Всього за актом								3622474,80	15878,47
										1152,35

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин, загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 503393 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 461233 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 42160 грн.

- зарплата у складі загальнопроборобничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник

Н.М.Вахнюк

" 22 " червня 2017 року


М. П. Гендирдяник (підрядник)

М.В.Кузьменко

" 22 " червня 2017 року

М. П. Субдирдяник

" ____ " ____ 20__ року

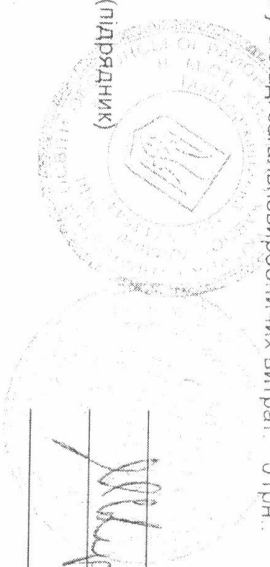

ОБСЛУГОВАЮЩИЙ
 ВІДПОВІДНИСТЬ РО-
 БІТ АСН РЕГІСТРАЦІЯ



[Handwritten signatures]

Н-к КОВ

[Handwritten signature]
 Савченко В.В.