



Львівська міська рада

Франківська районна адміністрація

79 044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, тел.: (032) 237 33 32, факс: (032) 237 36 31

01.10.2019.

№ 35-8628

На № _____ від _____

Антикорупційний штаб
foi+request-55339-
a0ea906f@dostup.pravda.com.ua

На електронний інформаційний запит, зареєстрований 25.09.2019р. за №2-2943235, повідомляємо.

Відповідно до договору укладеного між Франківською районною адміністрацією та ФОП Федина Василь Іванович від 02.05.2018р. №104 виконано поточний ремонт частини покрівлі будинку №76-б на вул.Стрийській.

Згідно з актами виконаних робіт підрядній організації перераховано кошти в сумі 195500 грн 00 коп.

Додаткову інформацію щодо розгляду запиту Ви можете отримати у спеціаліста 1-ї категорії відділу житлового господарства Марії Радюк за номером телефону 237-43-18.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете отримати у Центрі надання адміністративних послуг Франківського району за адресою: вул.Генерала Чупринки,85 або за номером телефону 297-57-95.

Також законодавство надає Вам право оскаржувати відповідь чи дії посадовців у встановленому порядку.

Додаток: акти виконаних робіт на-9-ти арк.

Голова районної адміністрації

О.Тимчишин



ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток У
Примірна форма № КБ-3

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник: Франківська РА Львівської міської Ради

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник: ФОП Федина В.І.

(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник:

(найменування підприємства, організації)

Договір № 104 від "02" листопада 2018 року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку №76Б по вул.Стрийській у м.Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за листопад 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	136,579	136,579	136,579
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	128,867	128,867	128,867
2. Інші витрати	7,712	7,712	7,712
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	136,579	136,579	136,579
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з ПДВ			
Разом	136,579	136,579	136,579
у тому числі ПДВ			

* Витрати вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М.П. Замовник:

" 18 " листопад 2018р.

М.П. Підприємство (підрядник):

" 18 " листопад 2018р.



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.40

- 2 -

2	Розбирання лаг [решетування] з дошок з прозорами	RH8-1-2	100м2	1,15	1 034,64	1 013,13	21,51 19,56	1 190	
3	Розбирання звисів з листової сталі	RH8-4-1	100м	0,267	528,52	519,06	-	141	
4	Розбирання жолобів з листової сталі	RH8-4-1	100м	0,184	528,52	519,06	-	97	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі	RH8-4-2	100м	0,28	660,28	660,28	-	185	5,86
6	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	RH8-6-1	100м	0,08	3 376,95	2 561,68	16,84 15,31	270	6,05 0,04
7	Заміна кроквяних ніг із брусів	RH8-6-3	100м	0,08	13 964,60	9 644,01	71,08 64,62	1 117	22,77 0,15
8	Установлення кріплень крокв скобами	RH8-25-1	100шт	0,04	2 930,67	369,67	-	117	0,44
9	Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм	RH8-7-7	шт	1,0	542,31	542,31	-	542	14,33
10	Улаштування лаг [решетування] із дошок	RH8-26-2	100м2	1,15	4 232,11	1 193,68	23,85 21,68	4 867	42,71 0,72
11	Улаштування покриття з профнастилу оцинкованого т.0,5мм(в кольорі)	RH8-28-1	100м2	2,34	31 682,29	2 478,24	41,15 37,41	74 137	173,37 2,52
12	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі(в кольорі)	RH8-42-1	100м	0,184	62 403,01	6 195,87	77,63 70,58	11 482	31,29 0,37
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів(в кольорі)	RH8-40-3	100м	0,083	14 202,95	1 365,63	9,82 8,93	1 179	3,34 0,02
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	RH8-41-2	100м	0,28	22 055,12	2 420,12	-	6 175	18,60
15	Вигравлення кладки димаря над дахом	RH10-10-2	100цегл.	0,45	1 271,90	900,97	-	572	11,26
16	Штукатурення поверхні димарів	RH11-57-1	100м2	0,3	12 474,74	9 440,34	44,89 40,82	3 742	76,81 0,35
17	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	RH3-12-1	1 м3	0,65	3 190,17	1 843,75	20,11 18,28	2 074	34,51 0,34
18	Полівінілацетатне фарбування коміннів	RH12-53-6	100м2	0,3	2 390,33	888,70	-	717	7,15
19	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	RH8-40-5	100м	0,083	27 749,89	3 094,43	10,29 9,35	2 303	7,58 0,02

20	Установлення та розбирання зовнішніх металевих грубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	PH20-5-1	100м2	1,5	3 555,60	2 910,15	-	5 333	
21	Перевезення будівельного сміття до 25 км	S314-25	т	4,0	100,05	-	100,05 14,52	400	1,11
	Разом прямих витрат по кошторису:		грн.					118 075	677,82 7,51
I.	Разом прями витрати		грн.					118 075	677,82 7,51
	у тому числі							-	
	Заробітна плата		грн.					22 946	677,82
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					94 497	
	Вартість експлуатації будівельних машин		грн.					632	7,51
II.	Загальновиробничі витрати		грн.					8 846	32,80
	Всього прями і загальновиробничі витрати		грн.					126 921	710,62 7,51
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					126 921	710,62 7,51
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					126 921	710,62 7,51
VI.	Прибуток		грн.					1 946	
VII.	Адміністративні витрати		грн.					883	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					129 750	710,62 7,51
	Разом		грн.					129 750	710,62 7,51
Xa.	Єдиний податок - 5% ПР= (129 750,0) * ((1,0 / 0,95) - 1,0)		грн.					6 829	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+Xa)		грн.					136 579	710,62 7,51

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.40

Загальна вартість кошторисної заробітної плати, грн.

у тому числі:

- заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
- заробітна плата в зарплаті експлуатації будівельних машин, грн.
- заробітна плата в загальнооброbieчних витратах, грн.

М.П. Замовник: " 18 " квітня 2018р.

(підпис) (ПІБ)

" 18 " квітня 2018р.

(підпис) (ПІБ)

М.П. Генеральний (підрядник):




Заступник начальника Відділу експлуатації господарств В. Рамбова

Сол. існактер акціонерне товариство "Агресстрой" " Агресстрой "



Агресстрой

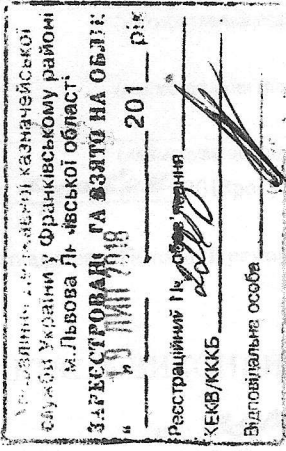

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Додаток У
Примірна форма № КБ-3

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник: Франківська РА Львівської міської Ради

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник: ФОП Федина В.І.

(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник:

(найменування підприємства, організації)

Договір № 104 від "02" серпня 2018 року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку №76Б по вул.Стрийській у м.Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за серпень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	195,500	195,499	58,921
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	184,365	184,365	55,498
2. Інші витрати	11,135	11,135	3,423
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	195,500	195,500	58,921
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)			
Вартість встановленого (що не монтується) устаткування, вартість меблів, інвентарю (без ПДВ)			
Всього вартість устаткування (без ПДВ)			
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з ПДВ	195,500	195,500	58,921
Разом			
у тому числі ПДВ			

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М.П. Замовник



" 29 " серпня 2018р.

М.П. Генпідрядник (підрядник):



" 29 " серпня 2018р.

Державна казначейська служба України
Франківський район м. Львова
ЗАКРИТО

29 серпня 2018
КЕК/Л/000
davo

Найменування підприємства, організації
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Замовник: Франківська РА Львівської міської Ради
Генпідрядник: ФОП Федина В.І.
Субпідрядник:

Договір № 104 від "02" серпня 2018 року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку №76Б по вул.Стрийській у м.Львові
Найменування об'єкта:

АКТ № 2
приймання виконаних будівельних робіт
за серпень 2018 р.

Ч.ч. лк	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці, грн.		Виконано робіт. (витрати) грн.	Витрати праці робітників будівельних кіль на обсяг робіт. люд.год	
					всього	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт покрівлі житлового будинку									
1,2 - Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1 1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	РН8-2-2	100м2	0,85	613,07	598,11	14,96 13,61	521	1
2 2	Розбирання лаг [решетування] з дошок з прозорами	РН8-1-2	100м2	0,55	1 034,64	1 013,13	21,51 19,56	569	1
3 3	Розбирання звисів з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,096	528,52	519,06	-	51	
4 4	Розбирання жолобів з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,096	528,52	519,06	-	51	

	Улаштування водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	RH8-4-2	100м	0,14	660,28	660,28	-	92	2,93
6	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	RH8-6-1	100м	0,06	8 836,25	2 561,68	16,84 15,31	530	4,54 0,03
7	Улаштування лат [решетування] із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	RH8-26-2	100м2	0,55	2 485,15	1 193,68	23,85 21,68	1 367	20,43 0,34
8	Улаштування покриття з профнастилу оцинкованого т.0,5мм	RH8-28-1	100м2	0,85	31 996,29	2 478,24	41,15 37,41	27 197	62,97 0,92
9	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	RH8-42-1	100м	0,096	62 514,64	6 195,87	77,63 70,58	6 001	16,33 0,20
10	Ремонт прямокутних слухових вікон	RH8-22-1 K1=0,5	вікно	1,0	878,41	603,49	-	878	18,44
11	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	RH8-41-2	100м	0,14	22 055,12	2 420,12	-	3 088	9,30
12	Виправлення кладки димаря над дахом	RH10-10-2	100цегл.	0,7	1 271,90	900,97	-	890	17,51
13	Штукатурення поверхні димарів	RH11-57-1	100м2	0,2	12 474,74	9 440,34	44,89 40,82	2 495	51,21 0,21
14	Полівінілацетатне фарбування коминів по підготовленій поверхні	RH12-53-6	100м2	0,2	2 390,33	888,70	-	478	4,77
15	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	RH20-5-1	100м2	1,38	3 872,31	2 910,15	-	5 344	120,06
16	Перевезення будівельного сміття до 25 км	C314-25	т	1,44	100,05	-	100,05 14,52	144	- 0,51
	Разом прямих витрат по кошторису:		грн.					49 696	366,37 2,88
I.	Разом прямі витрати		грн.					49 696	366,37 2,88
	у тому числі								
	Заробітна плата		грн.					12 425	366,37
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					37 037	
	Вартість експлуатації будівельних машин		грн.					234	2,88
II.	Загальновиробничі витрати		грн.					4 754	17,52
	Всього прямі і загальновиробничі витрати		грн.					54 450	383,89 2,88

Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	грн.	54 450	383.89
V. Інші супутні витрати	грн.	-	2.88
Разом (I+II+III+IV+V)	грн.	54 450	383.89
VI. Прибуток	грн.	1 048	2.88
VII. Адміністративні витрати	грн.	476	2.88
VIII. Кошти на покриття ризику	грн.	-	2.88
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	55 974	383.89
Разом	грн.	55 974	383.89
Ха. Єдиний податок - 5% ПП= (55 974,0) * ((1,0 / 0,95) - 1,0)	грн.	2 947	2.88
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+Ха)	грн.	58 921	383.89

павліччя Державної казначейсько-служби України
 Франківському районі м. Львова
 ЗАРЕЄСТРОВАНО
 ТА ВВЕДНО НА ОБЛІК
 29 СЕР 2018 201 рік
 Реєстраційний № 2210
 КЕКВ / КОСВ
 Відповідає

Загальна вартість кошторисної заробітної плати, грн.
 у тому числі:
 - заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
 - заробітна плата в вартості експлуатації будівельних машин, грн.
 - заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

М.П. Замовник



(підпис) (ПІБ)


" 29 " серпня 2018р.

М.П. Генпідрядник (підрядник)



(підпис) (ПІБ)

" 29 " серпня 2018р.



В. Рашко