



УКРАЇНА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул.ім.В.В.Варена, 15, м.Вільногірськ, Дніпропетровська обл., 51700, тел. (5653) 4-28-20;
тел./факс 4-28-20, e-mail: info@vgvyk.dp.ua, http://www.vilnogirskrada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04052614

Антикорупційний штаб

Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит від 04.06.2020 року, що надійшов до виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 04.06.2020 за № 3/17, повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Враховуючи вище зазначене, надаємо запитувану Вами інформацію.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Міський голова

Володимир Василенко

Ольга Лашухіна 068 175 72 96

Будівництво житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в м. Вільногірськ
 Договір № 207 від "16" листопада 2016 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт м"якої покрівлі житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в м. Вільногірськ
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт м"якої покрівлі житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в м. Вільногірськ
 Підстава: Договірна ціна

Копія

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за грудень 2016 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1					7	8	10
					6		9

Управління Державної казначейської служби України у м. Вільногірську
 Департамент бухгалтерії
 Заробітна плата за грудень 2016
 13 ГРУ 2016
 Казначей (підпис)
 №3

Управління Державної казначейської служби України у м. Вільногірську
 Департамент бухгалтерії
 Заробітна плата за грудень 2016
 12 ГРУ 2016
 Реєстраційний № суб'єкта звітності 249
 ПІБ КВ:ККК 3131
 Відповідальна особа (підпис)
 №3

*Засвідчено начальником
 СМЖБТЕ ІВКБ*

Савицький О.С.

ЛІСТІНУ 3
 СИГНАЛОМ

Копія

Перелік нараховувань.
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2

1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	РН8-2-1	100м2	17,76	564,22	555,26	8,96	10020,55	586,29
2	Додавати на кожній наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 9 шарів	РН8-2-7 к=6	100м2	1,2	937,93	922,81	7,60	1125,52	6,96
3	Розбирання жолобів з листової сталі	РН8-4-1	100м	3	290,25	290,25	15,12	870,75	65,84
4	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	РН8-4-2	100м	3,22	369,17	369,17	12,83	1188,73	0,79
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	РН8-35-1	100м2	3,729	4840,60	1572,70	-	18050,6	51,77
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	РН8-32-3	100м2	8,4	1806,33	811,05	-	15173,17	67,39
7	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів Біполь ЕПП (Поліестер)	С111-859 варіант 1	м2	949,3	51,82	-	-	49192,73	309,48
8	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполь ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	С111-860 варіант 2	м2	966,1	58,64	-	-	56652,1	8,95
9	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	С111-76 варіант 2	т	0,672	42740,00	-	-	28721,28	334,45
10	Ремонт примикань з влаштуванням фартука із оцинкованої сталі до цегляних стін і ДВК із рулонних покрівельних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 200 мм	РН8-19-1	100 м	0,45	3769,29	2098,27	21,01	1696,18	5,24
11	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів Біполь ЕПП (Поліестер)	С111-859 варіант 1	м2	26,55	51,82	-	-	1375,82	46,35
12	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполь ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	С111-860 варіант 2	м2	26,55	58,64	-	-	1556,89	0,41
13	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	С111-76 варіант 2	т	0,01935	42740,00	-	-	827,02	-

*Згідно з технічним завданням
на будівництво об'єкта "Бізнес-центр"
за адресою вул. Митрофанівська
м. Київ*

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Висновок Д. С.

15	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів Біполь ЕПП (Поліестер)	С111-859 варіант 1	м2	-9,9	51,82	-	-	-513,02	
16	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполь ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	С111-860 варіант 2	м2	-9,9	58,64	-	-	-580,54	
17	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	С111-76 варіант 2	т	-0,0072	42740,00	-	-	-307,73	
18	Сталь листовая оцинкована 0,5 мм	С111-217 варіант 2	м2	35,12	79,80	-	-	2802,58	
19	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	РН8-40-3	100м	0,5	806,05	763,61	5,88 4,99	403,03 20,15 0,13	
20	Сталь листовая оцинкована 0,5 мм	С111-217 варіант 2	м2	12,5	79,80	-	-	997,5	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,02	3913,97	3902,74	-	78,28	
22	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,0135	918,98	918,98	-	12,41	
23	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	РН8-40-2	100м	3	3116,11	948,03	3,64 3,09	9348,33 150,08 0,48	
24	Сталь листовая оцинкована 0,5 мм	С111-217 варіант 2	м2	150	79,80	-	-	11970	
25	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	РН3-2-1	10 м3	0,35	3592,24	2173,62	1418,62 375,95	1257,28 41,19 6,48	
26	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	РН3-33-1	1 м3	3,5	389,06	192,26	-	1361,71	
27	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М300 Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	С1422-11061	1000шт	1,33	2800,00	-	-	3724	
							216825,61	1709	29,44

*Заступник начальника
ГЗБ та тех. відділу
міської ради Антонієвської
райони*

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Лаврушка С.С.

Копія

28	Сталь листовая оцинкована 0,5 мм (до п.24) Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.	С111-217 варіант 2	m2	60	79,80	4788	1709,00 29,44
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальноновиробничі витрати	грн.				221613,61	189268,89 31322,95 1021,77 577,22
II.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	грн.					29,44
III.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн.					86,00
IV.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	грн.				235734,01	1795,00 29,44
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)	грн.				235734,01	1795,00 29,44
VI.	Прибуток (2,71)	грн.				4944,23	1795,00 29,44

Замовник: *наказання ФАБ*
 Да № 47 Вісестудентської сесії 1994
 Андрій Губський

Лашук О. С.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Копія

VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.						
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.	240678,24					
	Всього вартість будівельних робіт		грн.	242922,30					1795,00
X.	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.						29,44
XI.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.	242922,30					1795,00
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.	48584,46					29,44
	Податок на додану вартість		грн.	291506,76					1795,00
	Всього за актом		грн.						29,44

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 34679,25 грн.,

У тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 31322,96 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 577,22 грн.;
 - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 2779,08 грн.



1.В.Буреван "12" XII 2016 року

С.С.Сорокін "12" XII 2016 року



Зроблено: [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]

Підприємство, організація - ТОВ "СІГМА-КР"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (38658550)
 Замовник - Управління архітектури, капітального будівництва і житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради
 Підрядник - ТОВ "СІГМА-КР"
 Субпідрядник -
 Договір №207 від "15" листопада 2016 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт м"якої покрівлі житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в м. Вільногірськ
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт м"якої покрівлі житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в м. Вільногірськ
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єднання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Замовник: начальник управління архітектури, капітального будівництва і житлово-комунального господарства м. Вільногірська
Ласуцькіна О.С.

на капітальний ремонт м'якої покрівлі
житлового будинку № 55-57 по вул. Леніна в
м. Вільногірськ

1	Перелік нараховань: Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2	100M2	16,56	937,93	922,81	15,12	15532,12	908,55
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 9 шарів Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100M	0,62	369,17	369,17	12,83	228,89	10,95
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100M2	1,59	4840,60	1572,70	-	7696,55	12,98
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	100M2	9,36	1806,33	811,05	54,90	16907,25	131,96
5	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів Біполь ЕПП (Поліестер)	M2	1057,58	51,82	-	46,57	54803,8	3,81
6	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполь ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	M2	1076,3	58,64	-	14,28	63114,23	372,68
7	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	T	0,7488	42740,00	-	12,12	32003,71	5,84
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів, виходу на покрівлю, ДВК і температурного шву з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 M	2,04	3769,29	2098,27	21,01	7689,35	210,14
9	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів Біполь ЕПП (Поліестер)	M2	75,42	51,82	-	17,82	3908,26	1,87
10	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполь ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	M2	75,42	58,64	-	-	4422,63	-
11	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	T	0,055049	42740,00	-	-	2352,79	-
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100M	0,387	806,05	763,61	5,88	311,94	15,59
13	Сталь листово оцинкована 0,5 мм	M2	9,7	79,80	-	4,99	774,06	0,1

*Згідно з технічними умовами проекту
ДПК та ПКР встановленої
основної редакції проекту
БД*

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Висновок Д. С.

Копія

№	Усталявання металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	ЕП110-10-2 К=1,15	100М2	0,0136	7673,70	6981,66	-	103,59	4,39
15	Блоки дверні металеві	C123-440-1 варіант 1	M2	1,35	1600,00	-	-	2160	-
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	PH8-41-2	100M	3,84	1353,22	1353,22	-	5196,36	255,1
17	Труби водостічні ф130 мм	C113-1693 варіант 2	M	360	133,00	-	-	47880	-
18	Коліна водостічні ф 130 мм	C113-1704 варіант 2	ШТ	120	102,00	-	-	12240	-
19	Воронки водостічні ф130 мм	C113-1705 варіант 2	ШТ	24	122,45	-	-	2938,8	-
20	Кріплення ф130 мм	C113-1706 варіант 2	ШТ	768	31,70	-	-	24345,6	-
21	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	PH8-32-4	100M2	0,832	1053,71	555,37	7,84	876,69	22,68
22	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів Біполю ЕКП (сланець сірий) (Поліестер)	C111-860 варіант 2	M2	95,68	58,64	-	-	5610,68	-
23	Грунтовка "Праймер" бітумно-полімерна	C111-76 варіант 2	T	0,06656	42740,00	-	-	2844,77	-
24	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	T	47,373	110,69	-	110,69	5243,72	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						9,48	319185,79	19,47
	<u>Додаткові об'єми до локального кошторису 2-1-1</u>							1934,07	42,33
	на капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 55-57 по вул.Леніна Перелік нарахувань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
25	Розбирання жолобів з листової сталі	PH8-4-1	100M	0,532	290,25	290,25	-	154,41	9,18
26	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників відшліфувати до 200мм	PH8-19-5 K=2	100 M	-2,04	399,03	171,11	-	-814,02	-17,14

Замовник наведе лише ЗАКР. ма. Немає відповідної інформації про виконання робіт

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Сингурно О.С.

29	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	0,532	3116,11	948,03	3,64	1657,77	26,61
30	Сталь листовая оцинкована 0,5 мм	м2	47,83	79,80	-	3,09	3816,83	0,08
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.						6776,77	22,45 0,08
I.	Разом прями витрати	грн.					325962,57	1956,52 42,41
	у тому числі:	грн.					283871,21	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій	грн.					36322,70	
	- заробітна плата	грн.					5768,66	
	- вартість експлуатації машин	грн.					894,50	42,41
	у тому числі:	грн.						98,90
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини	грн.					16354,47	
II.	Загальновиборничі витрати	грн.						
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	грн.					342317,04	2055,42 42,41
V.	Інші сукупні витрати	грн.					14010,00	
	у тому числі: зворотні суми	грн.					14010,00	
	Інші сукупні витрати	грн.						
	у тому числі:	грн.						
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (250дн+217дн)х дн.х30грн)	грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)	грн.					356327,04	2055,42 42,41

Замовити на виконання Завдання
та інші відповідні обов'язки
вартість виконання робіт
вартість будівельних робіт

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Личук Ірина О.С.

2580,33 **Копія**

VII.	Адміністративні витрати (1,23)	Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.			348002,16 364592,49	2055,42 42,41
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.			364592,49	2055,42 42,41
XI.	Податок на додану вартість	Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.			72918,50	

*Замовником розрахуноків
ЗАРБ на МКТ виконавчим
суб'єктом були
Директорівської обласної*

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

[Signature]

Мусурико О.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					437510,99	2055,42
									42,41

Копія

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 40412,81 грн.,

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 36322,7 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 894,5 грн.;
- зарплата у складі загальнопромислових витрат: 3195,61 грн.



М. П. **Замовник**

І.В.Яцевич




" 20 " XII 2016 року

М. П. **Підрядник**

«СІГМА КР» С.С.Сорокін

" 20 " XII 2016 року

М. П. **Субпідрядник**

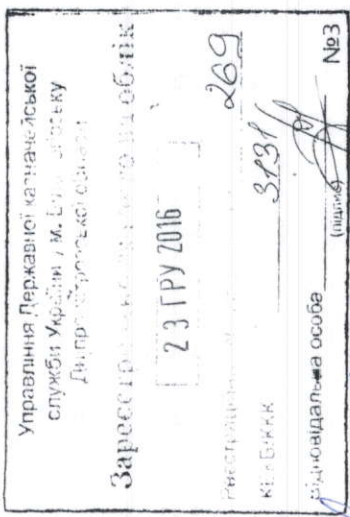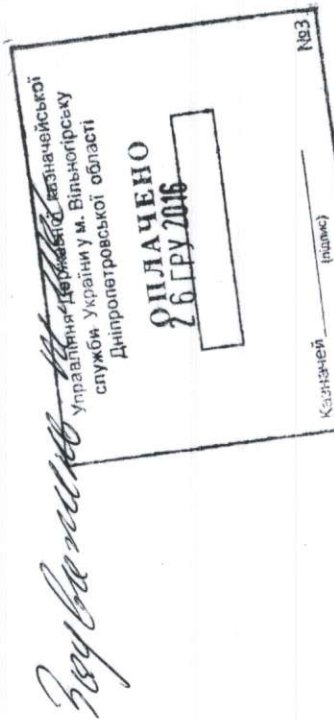

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

*Заступник керівника ЗАКБ
те ж як в інформуючій листівці
розрах. Дніпропетровської області*

Воронцов Р.О. (Зав.середн.)

Лещук І.С.