



УКРАЇНА

**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, тел. (044) 226-23-52, тел./факс 235-51-29
E-mail: zag.viddil@shev.gov.ua, www.shev.gov.ua, код ЄДРПОУ 37405111
E-mail для електронних звернень громадян: zvern@shev.gov.ua

18.06.2020 № 109/02/31-3994
На № _____ від 11.06.2020

Пані Олександрі
електронна адреса: foi+request-70290-53121e09@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Олександро!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 12.06.2020 № 3255(з) в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто Ваш запит від 11.06.2020 щодо надання кошторису виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів будинку 1/7 на вулиці Печенізькій.

За результатами розгляду надаємо копії зведеного кошторису та дефектного акту виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів будинку за адресою: вулиця Печенізька 1/7 у Шевченківському районі м. Києва.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Перший заступник голови

Віктор АНДРЕЄВ

Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 638,324 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 7,013 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.



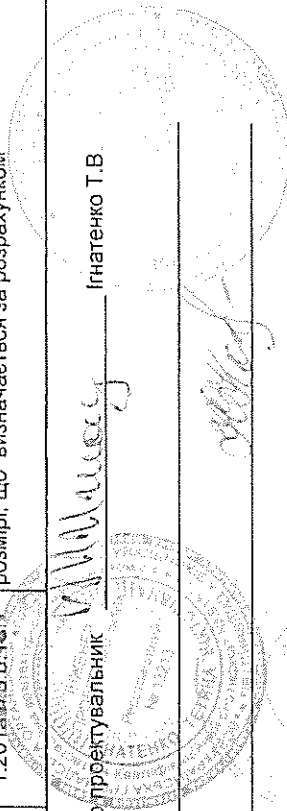
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вулиця Печенізька, 1/7 у Шевченківському районі м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 6 лютого 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вулиця Печенізька, 1/7 у Шевченківському районі м. Києва	499,686	-	-	499,686
		Разом по главі 2:	499,686	-	-	499,686
		Разом по главах 1-7:	499,686	-	-	499,686
		Разом по главах 1-8:	499,686	-	-	499,686
		Разом по главах 1-9:	499,686	-	-	499,686

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	5,400	5,400
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.50	Разом по главі 10: Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,400	5,400
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 12:	-	-	2,700	2,700
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	499,686 10,132	-	8,100	507,786 10,132
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,833	1,833
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	11,992	-	0,194	12,186
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	521,810	-	10,127	531,937
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	106,387	106,387
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	521,810	-	116,514	638,324
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.Б.Б.10.1	Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що втрачують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	7,013
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.Б.Б.10.1		-	-	-	7,013

Інженер-проектувальник  Ігнатенко Т.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(назва організації, що затверджує)

 Даруга О.І.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів за адресою: вулиця Печенізька, 1/7 у Шевченківському районі м. Києва

Умови виконання робіт в обмежених умовах забудованої частини міста та обмежених умов складування

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Дворовий проїзд 170 м2				
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 170x0,06	м3	10,2	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 (асфальт на переробку) кількість: 10,2*1,6	т	16,32	
3	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами (вул 9 Травня, 49) на відстань 12 км	т	16,32	
4	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	170	
5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	170	
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	м2	170	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 (В-10) кількість: 1,7x14,3	т	24,31	
Розділ №2. Дворовий проїзд 157 м2				
8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	157	
9	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 21 км кількість: 157x0,25x1,4	т	54,95	
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 157x0,1	м3	15,7	
11	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	157	
12	Розливання в'язучих матеріалів кількість: 157x0,0007	т	0,1099	

1	2	3	4	5
13	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	157	
14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	157	
15	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 (В-10) кількість: 1,57х14,3	т	22,451	
Розділ №3. Тротуар 223 м2				
16	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	223	
17	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 21 км кількість: 223х0,25х1,4	т	78,05	
18	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 223х0,1	м3	22,3	
19	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню (із природного щебеню фракції 20-40)	м2	223	
20	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	223	
21	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 (В-10) кількість: 2,23х9,5	т	21,185	
Розділ №4. Тротуар 96 м2				
22	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 96х0,04	м3	3,84	
23	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (асфальт на переробку) кількість 96х0,04х1,6	т	6,144	
24	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами (вул 9 Травня 49) на відстань 12 км кількість: 96х0,04х1,6	т	6,144	
25	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	м2	96	
26	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	96	
27	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 (В-10) кількість: 0,96х9,5	т	9,12	
Розділ №5. Улаштування поребриків та бортових каменів				
28	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	60	
29	Розбирання бортових каменів кількість: 74+33	м	107	
30	Бортовий камінь БР 100-30-18 (б/в) (зворотні матеріали)	шт	33	
31	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 107*0,072+74*0,12	т	16,584	
32	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 21 км кількість: 107*0,072+74*0,12	т	16,584	

1	2	3	4	5
33	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів кількість: 74+33	м	107	
34	Бортовий камінь БР 100-30-18	шт	74	
35	Бортовий камінь БР 100-30-18 (б/в)	шт	33	
36	Демонтаж бетонних поребриків	м	210	
37	Навантаження сміття вручну кількість: 210*0,038	т	7,98	
38	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 21 км кількість: 210*0,038	т	7,98	
39	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	210	
40	Поребрики БР 100-20-8	шт	210	
41	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	4	
42	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 4*0,05	т	0,2	
43	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 21 км кількість: 4*0,05	т	0,2	

Інженер проектувальник _____

