

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (42799469)

Замовник - Одеська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК КРАЇНА»

Договір № 16/1-3001-11 від "07.11.2019" р.

Найменування будівництва та його адреса - Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м.Одеса, вул.Пироговська,25.

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	159,11400	159,11400	159,11400
у тому числі:			
1. Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою м. Одеса, вул.Пироговська,25.	159,11400	159,11400	159,11400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	158,55100	158,55100	158,55100
2. Інші витрати	0,56300	0,56300	0,56300
Податок на додану вартість (ПДВ)	31,82280	31,82280	31,82280
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>190,93680</b>	<b>190,93680</b>	<b>190,93680</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М.П. Замовник  Аванесьян Акоюян Е.Р.

"09" 12 2019 року

М.П. Платник  Волянський В.В.

"09" 12 2019 року

М.П. Генпідрядник (підрядник)  Діліон В.К.

"09" 12 2019 року

Підприємство, організація -  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 42799469 )  
 Замовник - Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області  
 Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК КРАїНА»  
 Договір № 64-Зм-Під" 07.11.2019" року  
 Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25.  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 1**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за *зріджене* 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					у тому числі	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Виконано робіт (витрати), грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис 2-1-1 на ремонтні роботи</b>								
	Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходових маршів і ступенів від олійної фарби	PH12-65-15	100м2	0,64	2157,82	2157,82	-	1381	32,57
2	Улаштування покриттів східців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	EH15-26-1 H2,H3, H5=1,15	1 м2	28,8	609,64	371,96	-	17558	211,04
3	Плитка для облицювання ступенів розмір 300x600мм	C111-268-8	шт	165	354,00	-	-	58410	-
4	Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	EH15-26-1 H2,H3, H5=1,15	1 м2	14,4	609,64	371,96	-	8779	105,52
5	Плитка для облицювання підсхідців розмір 150x600мм	C111-268-9	шт	165	228,00	-	-	37620	-
6	Улаштування сходових майданчиків з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	EH11-29-1 H2,H3, H5=1,15	100м2	0,21	35327,79	10899,59	-	7419	45,09
7	Плитка для облицювання сходових майданчиків	C111-268-10	м2	21,42	476,00	-	-	10196	-
8	Улаштування плінтусів шириною керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	EH15-26-2 H2,H3, H5=1,15	1 м2	3,92	855,74	605,22	-	3355	46,74
9	Плитка для облицювання плінтусів 80x600мм	C111-268-12	шт	82	42,00	-	-	3444	-
	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн.							148162	440,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					148162,00	440,96
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					126052,00	
	- заробітна плата		грн.					22110,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					7278,00	16,60
III.	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.						
IV.	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>								
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					155440,00	457,56
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						
	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.						
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					155440,00	457,56
VI.	<b>Прибуток (6,8)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3111,00	
VII.	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					563,00	
VIII.	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		грн.						
IX.	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					158551,00	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		грн.					159114,00	457,56
X.	<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)</b>		грн.						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код	Назва	Вид	Грн.	Грн.	Грн.	Грн.	Грн.	Грн.	Грн.
1	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1001	12013					159114,00	457,56
XI.	Податок на додану вартість	1001	15.8.16					31822,80	
	Всього за актом							190936,80	457,56

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 23462 грн.,

У тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 22110 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;  
 - зарплата у складі загальнопробітних витрат: 1352 грн.



*M. P. Zamovnik*  
 Авансбьян Аюбян Е.Р. "21" 12 2019 року

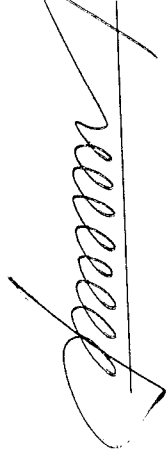

*M. P. Platnik*  
 Волянський В.В. "21" 12 2019 року



*M. P. Skenpidnyk*  
 Ділон В.К. "29" 12 2019 року

*Ostaben robot choveren*

**Підсумкова відомість ресурсів**

**Об'єкт: Поточний ремонт сходових маршів і ступенів Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Одеської міської ради Одеської області за адресою : м.Одеса вул.Пироговська,25.**

**(витрати - по факту)**

Звітний період 2019 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	440,96	50,14				
3	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3.1	3	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	16,6	81,43				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	457,56					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>							
4	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	4,552758					
5	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	6,367044					
6	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	68,0064					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>IV Будівельні матеріали, виробні конструкції</b>									
7	С111-268-8	Плитка для облицювання ступенів розмір 300x600мм	шт	164	454	74110,00	354,00	-	-	74110,00
8	С111-268-9	Плитка для облицювання підступів розмір 150x600мм	шт	165	228	37620,00	228,00	-	-	37620,00
9	С111-268-10	Плитка для облицювання сходових майданчиків	м2	21,42	476	10195,92	476,00	-	-	10195,92
10	С111-268-12	Плитка для облицювання пішохідів 80x600мм	шт	82	42	3444,00	42,00	-	-	3444,00
11	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,624	28,3	385,56	28,30	-	-	385,56
12	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,950656	122,3	116,27	122,30	-	-	116,27
13	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	381,524	17	6485,91	17,00	-	-	6485,91
14	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30,01272	312	9363,97	312,00	-	-	9363,97
	<b>Разом по розділу IV</b>							<b>126049,61</b>	<b>126049,61</b>	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан/користувачем.

Склад  
Перевірів  
42725469

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]