

2240 1020

10 ТРА 2020

104259 263

660\_1\_ПД\_КБ3а

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ФОП ХОМЯКОВ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 0

Замовник - Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради

Виконавець ФОП ХОМЯКОВ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Договір № 263 від "16" 04 2020 р.

Найменування будівництва та його адреса - Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд. 170в, м.Кривий Ріг

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\***

за травень 2020 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	13,78800	13,78800	13,78800
1. Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд. 170в, м.Кривий Ріг	13,78800	13,78800	13,78800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	13,09900	13,09900	13,09900
2. Інші витрати	0,68900	0,68900	0,68900
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт</b>	<b>13,78800</b>	<b>13,78800</b>	<b>13,78800</b>

Витрати вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт


*Відділ освіти*

С.О.Горевин

" 15" 05 2020 року

М. П. Виконавець В.В.Хомяков

" 15" 05 2020 року

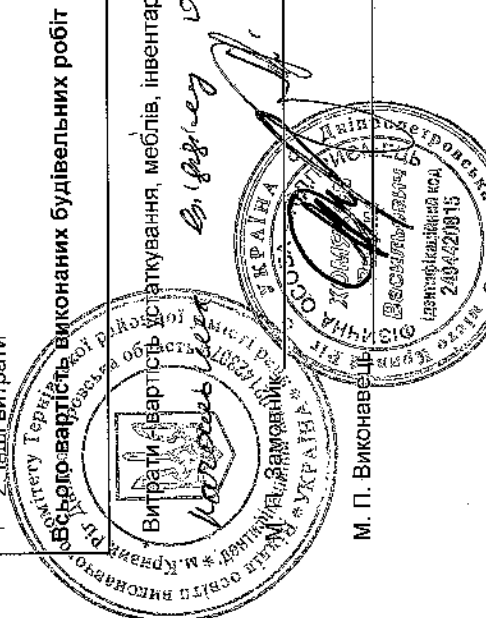



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заповнення системи водою з оглядом	PH15-46-2	100м	4,5	144,22	144,22	-	649	12,56
3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	PH15-15-2 Кдем=0,4	100м	0,01	1523,88	1522,36	-	15	0,25
4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазепровідних оцинкованих діаметром 32 мм (у підвалі)	PH15-15-4 Кдем=0,4	100м	0,17	1461,41	1460,54	-	248	4,06
5	Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм	PH15-2-4	100шт	0,02	8058,60	8058,60	-	161	2,98
6	Демонтаж фланцевих засувок діаметром 32 мм	PH15-2-4	100шт	0,01	8058,60	8058,60	-	81	1,49
7	Демонтаж кранів водорозбірних	PH15-2-3	100шт	0,02	1525,90	1525,90	-	31	0,56
8	Крути армовані абразивні відрізи, діаметр 180x2 мм	C111-1638 варіант 1	шт	2	39,66	-	-	79	-
9	Крути відрізи по металу, діаметр 125x1,6 мм	C111-1639 варіант 1	шт	2	23,76	-	-	48	-
10	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	0,097	80,31	80,31	-	8	0,16
11	Перевезення сміття до 20 км	S311-20-M	т	0,097	125,16	-	125,16 19,39	12	-
	Разом по розділу Демонтажні роботи							1416	23,68 0,03
	<b>Розділ . Монтаж трубопроводу системи опалення</b>								
12	Ремонт засувок діаметром до 80 мм	PH15-60-1	100шт	0,02	23866,52	23866,52	-	477	8,71
13	Прокладки для засувок д.у. 80 мм (комплект)	S1545-160-1 варіант 1	шт	2	18,20	-	-	36	-
14	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 14 мм	S111-91-M	шт	12	12,81	-	-	154	-
15	Гайки шестигранні, діаметр різьби 14 мм	S111-123-M	шт	12	4,10	-	-	49	-
16	Шайби ф 14	S111-1869-M варіант 1	шт	24	0,20	-	-	5	-
17	Установлення фланцевих засувок, на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	PH15-20-3	100шт	0,02	23174,22	23174,22	-	463	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Засувка, умовний прохід 80 мм	C111-960 варіант 1	шт	2	2170,00	-	-	4340	-
19	Болти з шестигранною головкою, діаметр різьби 16 мм	C111-88-M варіант 1	шт	16	28,30	-	-	453	-
20	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	C111-124-M варіант 1	шт	16	7,00	-	-	112	-
21	Шайби ф 16	C111-1868-M варіант 2	шт	32	0,22	-	-	7	-
22	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	PN15-19-1	100м	0,02	3548,59	3508,58	-	71	1,13
23	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	C113-1681 варіант 1	м	2	21,84	-	-	44	-
24	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	C113-1799	шт	1	40,22	-	-	40	-
25	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 40 мм	PN15-19-4	100м	0,16	4346,01	4302,18	-	695	11,1
26	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40 мм	C113-1684 варіант 1	м	16	87,92	-	-	1407	-
27	Муфта діам. 40 мм	C113-1795	шт	2	17,20	-	-	34	-
28	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	C113-1708	шт	3	27,02	-	-	81	-
29	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	C113-1779	шт	1	13,22	-	-	13	-
30	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	C113-1740	шт	1	28,74	-	-	29	-
31	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	C113-1749	шт	1	29,43	-	-	29	-
32	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	C113-1830	шт	2	359,13	-	-	718	-
33	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм	PN15-16-5	1 шт	2	74,29	74,29	-	149	2,36
34	Різьба коротка 1 1/4"	C113-103-H варіант 1	шт	1	12,25	-	-	12	-
35	Різьба коротка 1/2"	C113-103-H варіант 2	шт	1	7,10	-	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Установлення кранів водорозбірних	РН15-22-1	100 шт	0,03	3023,96	3023,96	-	91	1,49
37	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	C113-1873-1A	шт	1	73,00	-	-	73	-
38	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	C113-1873-1Г	шт	1	192,10	-	-	192	-
39	Кран з амеріканкою 1/2"	2307-12525-5 варіант 6	шт	1	174,10	-	-	174	-
40	Кріплення (хомут) для трубопроводів металеві 1 1/4"	C111-1867 варіант 5	шт	5	18,36	-	-	92	-
41	Паста герметизувальна Уніпак (туб-75 гр)	C111-635-1-K	шт	1	73,59	-	-	74	-
42	Очіс льяний Шпірак (100 гр)	C1545-159-4 варіант 1	шт	1	49,32	-	-	49	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							10170	32,65
								11586	56,33
									0,03
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>11586,00</b>	<b>56,33</b>
	у тому числі:								<b>0,03</b>
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					8359,00	
	- заробітна плата		грн.					3215,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					12,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2,00	0,03
II.	<b>Загальноновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>1113,00</b>	<b>2,43</b>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>12699,00</b>	<b>58,76</b>
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						<b>0,03</b>
	<b>Інші сукупні витрати</b>		грн.						



Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд. 170в, м.Кривий Ріг

### Підсумкова відомість ресурсів

**Об'єкт: Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд.170в, м.Кривий Ріг (витрати - за прийнятими нормами)**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець в тому числі:				Обгрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	56,33	57,08					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,03	67,56					
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люд-год	2,43	95,09					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	58,79						
		Середній розряд робіт	розряд	3,5						
5	С311-20-М	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
		Перевезення сміття до 20 км	т	0,097	125,16					
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		12,14					
					12,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат</b>							
6	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,00808					
7	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	1,387					
8	СН270-158	Насос гідрравлічний ручний	маш-год	1,4					
9	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,754					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
10	&С111-88-М варіант 1	Болти з шестигранною головкою, діаметр різьби 16 мм	шт	16	28,3 452,80	28,30 452,80	-	-	-
11	&С111-91-М	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 14 мм	шт	12	12,81 153,72	12,81 153,72	-	-	-
12	&С111-123-М	Гайки шестигранні, діаметр різьби 14 мм	шт	12	4,1 49,20	4,10 49,20	-	-	-
13	&С111-124-М варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	шт	16	7 112,00	7,00 112,00	-	-	-
14	&С111-635-1-К	Паста герметизувальна Уніпак (Туб-75 гр)	шт	1	73,59 73,59	73,59 73,59	-	-	-
15	+С111-960 варіант 1	Засувка, умовний прохід 80 мм	шт	2	2170 4340,00	2170,00 4340,00	-	-	-
16	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x2 мм	шт	2	39,66 79,32	39,66 79,32	-	-	-
17	+С111-1639 варіант 1	Круги відрізи по металу, діаметр 125x1,6 мм	шт	2	23,76 47,52	23,76 47,52	-	-	-
18	+С111-1867 варіант 5	Кріплення (хомут) для трубопроводів металеві 1 1/4"	шт	5	18,36 91,80	18,36 91,80	-	-	-



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C111-1869-М варіант 1	Шайби ф 14	шт	24	0,2 4,80	0,20 4,80	-	-	-
20	&C111-1869-М варіант 2	Шайби ф 16	шт	32	0,22 7,04	0,22 7,04	-	-	-
21	&C113-103-Н варіант 1	Різьба коротка 1 1/4"	шт	1	12,25 12,25	12,25 12,25	-	-	-
22	&C113-103-Н варіант 2	Різьба коротка 1/2"	шт	1	7,1 7,10	7,10 7,10	-	-	-
23	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20 мм	м	2	21,84 43,68	21,84 43,68	-	-	-
24	+C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 40 мм	м	16	87,92 1406,72	87,92 1406,72	-	-	-
25	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	27,02 81,06	27,02 81,06	-	-	-
26	+C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	28,74 28,74	28,74 28,74	-	-	-
27	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	29,43 29,43	29,43 29,43	-	-	-
28	+C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	1	13,22 13,22	13,22 13,22	-	-	-
29	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	17,2 34,40	17,20 34,40	-	-	-
30	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	1	40,22 40,22	40,22 40,22	-	-	-
31	+C113-1830	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	359,13 718,26	359,13 718,26	-	-	-
32	+C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	73 73,00	73,00 73,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	192,1 192,10	192,10 192,10	-	-	-
34	&С1545-159-4 варіант 1	Очіс льняний Улірак (100 гр)	шт	1	49,32 49,32	49,32 49,32	-	-	-
35	&С1545-160-1 варіант 1	Прокладки для засувок д.у. 80 мм (комплект)	шт	2	18,2 36,40	18,20 36,40	-	-	-
36	&2307-12525-5 варіант 6	Кран з амеріканкою 1/2"	шт	1	174,1 174,10	174,10 174,10	-	-	-
Разом по розділу IV					8359,76	8359,76			

Склав

В.В.Хом'яков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

*закінчує*  
*Л. Гом'яков*

Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд. 170в, м.Кривий Ріг

**Розрахунок загально-виробничих витрат до Акту КБ-2в № №  
на Послуги по поточному ремонту системи опалення в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45  
Криворізької міської ради заадресою: вулиця Сергія Колачевського, буд.170в, м.Кривий Ріг**

Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	сантехнічні роботи	56,36	2,43	231	3217	762	120	0	1113
<b>Разом:</b>		56,36	2,43	231	3217	762	120	0	1113

Склад

В.В.Хомяков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

*графиков*  
*Ш.С.Семітько*